

TOPPOINT

PLISSÉ GORDIJNEN

www.toppoint.eu



INHOUD

Plissé collectie Toppoint	4
Materiaaleigenschappen	6
Bedieningsmogelijkheden	8
Afwerkingsmogelijkheden	10
Dakramen	14
Easyclick	15
Fade-stoffen	19
Modellen	20
Model A	24
Model B	26
Model D	28
Model P	30
Meten	32
Montagetoebehoren	34

PLISSÉ COLLECTIE TOPPOINT

De Plissé collectie van Toppoint bestaat uit Plisséstoffen verkrijgbaar in plooi breedtes 20 en 32 mm.

Transparant, semi-transparant, dicht en verduisterend stoffen in diverse materialen en structuren. Door speciale coatings hebben een aantal stoffen een goede warmtewerende werking. Door de smalle plooi breedte zijn plissé's zeer geschikt voor plaatsing in de glaslijst zoals bijvoorbeeld bij draaikiepramen.

PLOOIBREEDTE



Plissé 20 mm



Plissé 32 mm

STOFBREEDTE

Iedere stof heeft een maximale breedte. Mocht er bij het gekozen plissé model geen beperkte maximale breedte gelden, dan is de stofbreedte tevens de maximale systeembreedte.


PROFIELKLEUREN

De profielen worden zo goed als mogelijk aangepast aan de stof. Bij geen overeenkomst tussen de gekozen stof en de verkrijgbare profielen, wordt er automatisch een wit profiel toegepast tenzij u anders vermeldt.

De profielen en onderdelen zijn standaard verkrijgbaar in de volgende kleuren:



wit



beige




bruin



grijs



antraciet



zwart

Tegen meerprijs zijn de profielen ook in andere kleuren mogelijk (RAL), de kunststof onderdelen echter niet.

GARANTIE

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze plisségordijnen en geven daarom een garantie van 7 jaar op materiaal- en/of fabricagefouten.




Indien het reinigingsvoorschrift niet juist opgevolgd wordt, kan dit invloed hebben op de kwaliteit van het product. Wij kunnen dan géén garantie bieden.

MATERIAALEIGENSCHAPPEN


WARMTEWERING

(thermische coating)

Bepaalde stoffen zijn voorzien van een weerkaatsende coating waardoor er behalve licht ook optimaal warmte wordt geweerd.



Stof is aan de achterzijde voorzien van een pearlised-coating.



Stof is aan de achterzijde voorzien van een metallic-coating. Let op: vermijd contact met water en/of zuren, hierdoor kan de coating beschadigd raken.

TEFLON COATING



Een aantal stoffen zijn voorzien van een vuilafstotende bescherm laag (teflon coating). Reiniging is hierdoor eenvoudig en zelfs in de meeste gevallen overbodig.

VLAMVERTRAGEND



Een groot aantal stoffen zijn vlamvertragend en voldoen aan de Duitse norm B1 en/of aan de Franse norm M1. Online is in een stoffenoverzicht per stof aangegeven of deze vlamvertragend is.

TREVIRA CS



Trevira CS stoffen zijn vlamvertragend, gemakkelijk in onderhoud, hebben een hoge kleur- en lichtechtheid, zijn schimmelvrij en bevatten geen schadelijke stoffen.

TRANSPARANTIE

Door verschil van weving, stofdikte of coating laat elke stof een bepaalde hoeveelheid licht tegen. Onder iedere staal is dit vermeld d.m.v. het volgende pictogram:

transparant



semi-transparant



dicht



100% verduisterend



GESCHIKT VOOR BEELDSCHERM

Voor werkplekken waar gewerkt wordt met een beeldscherm kan lichtreflectie soms vervelend zijn.

Door de EU zijn er richtlijnen opgesteld waarin is vastgelegd hoeveel daglicht maximaal door een plisségordijn heen mag gaan (lichttransmissie).

De maximale lichttransmissie voor stoffen op een beeldscherm-werkplek is als volgt:

Ramen aan de noord-zijde:
max. lichttransmissie 20%.

Ramen aan de noord, oost en west-zijde:
max. lichttransmissie 8%.

Ramen aan alle zijden met name de zuid-zijde:
max. lichttransmissie 5%.

Online is in het stoffenoverzicht per stof de lichttransmissie aangegeven.

ONDERHOUD

De stof is behandeld om deze stofwerend te maken. Regelmatig afborstelen is voldoende om het product schoon te houden.



Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een schone zachte borstel.



Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een licht vochtige doek.



Indien nodig kunnen de meeste producten gewassen worden. Zorg ervoor dat bij gemotiveerde producten het elektrische gedeelte niet met water in aanraking komt.

Laat het complete product uitgevouwen weken in een sopje van fijnwasmiddel van 30° (maximaal 1 uur). Spoel het uitgevouwen product met een douchekop voorzichtig af aan beide kanten. Verwijder het water door het product op te trekken en stevig samen te knijpen. Hang het product vochtig op en open en sluit het product meerdere keren. Hierna het product in gesloten toestand laten drogen.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

KOORD


De plissé is te bedienen door middel van een optrekkoord met een frontrem. Door een koordkikker op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



SMARTCORD®

Het SmartCord® bedieningssysteem maakt gebruik van een intrekbaar koordmechanisme en is eenvoudig te bedienen. Dankzij de constante koordlengte heeft u nooit meer last van lange, loshangende koorden.

Alleen geschikt voor Plissé 32 mm.



KETTING


Het product is te bedienen door middel van een kettinglus. De kettingbediening heeft een overbrenging van 1:1 en bij grotere oppervlaktes een overbrenging van 1:3.



ELECTRO

Toppoint 12V

Alle motoren van Toppoint zijn voorzien van een geïntegreerde ontvanger en de bediening is altijd draadloos. Indien gewenst kunnen meerdere producten met één afstandsbediening aangestuurd worden, zowel gelijktijdig als afzonderlijk.




Somfy 12V - Modellen PE

Voor extra bedieningsgemak kunnen de producten worden voorzien van een 12 Volt motor, gevoed door batterijen of via een transformator op netstroom.

Somfy 24V

Voor overige modellen wordt gebruik gemaakt van een 24V motor, gevoed door een transformator op netstroom en voorzien van een externe ontvanger.



HANDGREEP

De plissé is traploos verstelbaar door middel van een transparante handgreep, eventueel met een bedieningsstok (alleen bij plafondmodellen). Voor een hoogwaardige afwerking is het ook mogelijk om te kiezen voor een metalen handgreep, bijpassend aan de profielkleur (wit, beige, donker bruin, zilver, antraciet en zwart). Deze metalen handgreepbediening is niet mogelijk i.c.m. met een bedieningsstok.



Standaard; transparante kunststof handgreep




Optioneel; metalen handgreep


LITERISE®

LiteRise® is een koordloos handgreepmodel en is leverbaar in een vrijhangende uitvoering (AB 10) en Top-down Bottom-up (AB 20).

De onderlat kan d.m.v. een metalen handgreep eenvoudig in elk gewenste stand gezet worden. Niet mogelijk i.c.m. een bedieningsstok. Vanaf 180 cm breed worden er twee handgrepen gemonteerd. LiteRise® is 100% Childsafe.



AB 10



AB 20



ROTATIEBEDIENING

Bij hooggeplaatste producten in bijv. lange lichtstraten is het product het eenvoudigst te bedienen door middel van een draaistang.

De draaistang is uitneembaar en op verschillende lengtes te verkrijgen.



BEDIENINGSSTOK

Bij hooggeplaatste producten in bijv. lichtkoepels en dakramen is het product makkelijk te bedienen door middel van een bedieningsstok. Alle plafondmodellen met een transparante (standaard) handgreep kunnen worden bediend met een bedieningsstok.




AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden waaronder zijgeleidingsprofielen. Deze zorgen ervoor dat een product nagenoeg geen vervelende lichtkieren aan de zijkant meer heeft. De kleur van het zijgeleidingsprofiel wordt standaard in de kleur van het boven- en onderprofiel geleverd.


L-ZIJGELEIDINGS-PROFIEL

Het L-zijgeleidingsprofiel is zeer praktisch voor dakramen. De montage is in-de-dag en mogelijk voor kozijnen met een hoek van 90° en 96°.
De kleur van het zijgeleidingsprofiel wordt standaard in de kleur van het boven- en onderprofiel geleverd.

Type S1: montage met schroef




Afmetingen L-profiel S1




U-ZIJGELEIDINGS-PROFIEL

Het U-zijgeleidingsprofiel is zeer geschikt voor rechte ramen. De montage is in-de-dag en op-de-dag mogelijk.
De kleur van het zijgeleidingsprofiel wordt standaard in de kleur van het boven- en onderprofiel geleverd.


Type A1: montage met tape
(deze wordt apart geleverd)



Type S3: montage met schroef




Afmetingen U-profiel




MONTAGEPROFIEL

Mocht het raam te groot zijn voor 1 product dan kan het raam dmv montageprofielen in kleinere delen verdeeld worden. Per deel kan dan een product gemonteerd worden.

Montage met schroef

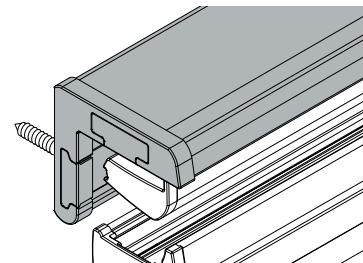


Afmetingen montageprofiel



KLEMSTEUN TBV DRAAIKIEPRAAM

Voor o.a. een kunststof draaikiestraam zijn klemsteunen de oplossing om het product te monteren zonder te plakken of boren.

De klemsteunen zijn voor boven en beneden gelijk mvv bevestigingssteun.



AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90° - 96° (S1)	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt) (A1)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd) (S3)	Optie montageprofiel
AO 10	ja	ja**	ja	ja
AO 20	ja	ja**	ja	ja
AO 30	ja	ja**	ja	ja
AO 40	nee	nee	nee	ja
AO 70	nee	nee	nee	nee
AU 10	nee	nee	nee	nee
AU 20	nee	nee	nee	nee
AB 10	nee	nee	nee	nee
AB 20	nee	nee	nee	nee
AK 10	nee	nee*	nee	ja
AE 10	ja	ja*	ja	ja
AE 20	ja	ja*	ja	ja
BO 10	ja	ja**	ja	ja
BO 16	ja	ja**	ja	ja
BO 20	ja	ja**	ja	ja
BO 30	ja	ja**	ja	ja
BK 10	nee	nee*	nee	ja
BK 16	nee	nee*	nee	ja
BB 10	ja	ja	ja	ja
BB 15	ja	ja	ja	ja
BB 20	ja	ja	ja	ja
BB 24	ja	ja	ja	ja
BB 30/35	ja	ja**	ja	ja
BE 10/16	ja	ja*	ja	ja

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90° - 96° (S1)	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt) (A1)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd) (S3)	Optie montageprofiel
DB 10/15	ja	nee	nee	nee
DB 20	ja	nee	nee	nee
DB 30/35	ja	nee	nee	nee
PB 10/15	ja	nee	nee	ja
PB 30/35	ja	nee	nee	ja
PR 10/15	nee	nee	nee	ja
PR 16	nee	nee	nee	ja
PE 10/15	ja	nee	nee	ja
PE 16	ja	nee	nee	ja

* Maximale breedte 180 cm

** Maximale breedte 120 cm



DAKRAMEN

Voor het bestelgemak bij producten voor dakramen hebben wij de meest voorkomende dakraamtypenummers voor u op een rijtje gezet. Met het merk, model en typenummer van uw dakraam kunt u het product eenvoudig bestellen. Bij plisségordijnen met zijgeleidingsprofielen wordt er géén aftrekmaat toegepast. Bij de overige modellen wordt standaard 1 cm van de breedte en 0 cm van de hoogte genomen. Mocht uw dakraam er niet bij staan? Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

VELUX

Model	Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
GGL-GPL	C02	38,3	54,0	96°
GGL	CK02	38,3	59,5	96°
GGL-GPL	C04	38,3	74,0	96°
GGL	CK04	38,3	79,5	96°
GGL-GPL	102	39,7	57,5	96°
GGL-GPL	104	39,7	77,5	96°
GGL-GPL	F04	49,3	74,0	96°
GGL-GPL	FK04	49,3	79,5	96°
GGL-GPL	F06	49,3	94,0	96°
GGL	FK06	49,3	99,5	96°
GGL-GPL	204	50,7	77,5	96°
GGL-GPL	206	50,7	97,5	96°
GGL	MK12	61,0	161,7	96°
GGL-GPL	M04 - 304	61,3	74,0	96°
GGL	MK04	61,3	79,5	96°
GGL-GPL	M06 - 306	61,3	94,0	96°
GGL-GPL	MK06	61,3	99,5	96°
GGL-GPL	M08 - 308	61,3	116,0	96°
GGL-GPL	MK08	61,3	121,5	96°
GGL-GPL	M10 - 310	61,3	136,2	96°
GGL-GPL	MK10	61,3	141,7	96°
GGL-GPL	PK04	77,5	79,6	96°
GGL-GPL	P06 - 406	77,5	94,0	96°
GGL-GPL	PK06	77,5	99,5	96°
GGL-GPL	P08	77,5	116,0	96°
GGL-GPL	408	77,5	116,0	96°
GGL-GPL	PK08	77,5	121,5	96°
GGL-GPL	P10 - 410	77,5	136,2	96°
GGL-GPL	PK10	77,5	141,7	96°
GGL-GPL	SK01	97,3	51,5	96°
GGL-GPL	S06	97,3	94,0	96°
GGL-GPL	606	97,3	94,0	96°
GGL-GPL	SK06	97,3	99,5	96°
GGL-GPL	S08 - 608	97,3	116,0	96°
GGL-GPL	SK08	97,3	121,5	96°
GGL-GPL	S10 - 610	97,3	136,2	96°
GGL-GPL	SK10	97,3	141,7	96°
GGL-GPL	U04	117,3	74,0	96°
GGL-GPL	UK04	117,3	79,5	96°
GGL-GPL	U08 - 808	117,3	116,0	96°
GGL-GPL	UK08	117,3	121,5	96°
GGL-GPL	U10 - 810	117,3	136,2	96°

FAKRO

Model	Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
1	55x78	39,0	61,2	102°
2	55x98	39,0	81,2	102°
3	66x98	50,0	81,2	102°
4	66x118	50,0	101,2	102°
5	78x98	62,0	81,2	102°
6	78x118	62,0	101,2	102°
7	78x140	62,0	123,2	102°
8	94x118	78,0	101,2	102°
9	94x140	78,0	123,2	102°
80	94x160	78,0	143,2	102°
10	114x118	98,0	101,2	102°
11	114x140	98,0	123,2	102°
12	134x98	118,0	81,2	102°
17	134x140	118,0	123,2	102°

ROOFLITE

Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
C2A	39,7	57,5	96°
F6A	50,7	97,5	96°
M4A	61,3	74,0	96°
M6A	61,3	94,0	96°
S6A	97,3	94,0	96°


Alle genoemde afmetingen zijn dagmaten.

EASYCLICK

EasyClick, de meest vriendelijke raamdecoratie om te monteren zonder boren of schroeven. Het systeem bestaat uit een aluminium frame waarin een plissé, Duette® of jaloezie geïntegreerd is. Het frame wordt rechtstreeks tegen het kozijn geplaatst door middel van een magneetband of klikband.

MODELLEN

Het EasyClick systeem voor een Plissé 20 mm en Duette® 25 mm is leverbaar in de volgende modellen:

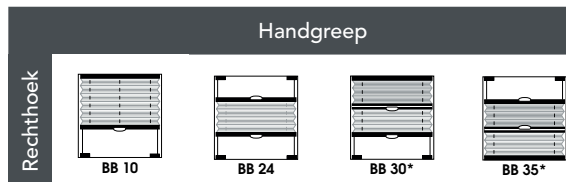

Vanaf 50 cm breed heeft de EasyClick twee handgrepen.

AFMETINGEN

Modellen	min. breedte incl. kader (cm)	max. breedte incl. kader (cm)	min. hoogte incl. kader (cm)	max. hoogte incl. kader (cm)
BB 10	25	150	20	235
BB 24	36	128	20	235
BB 30*	25	150	20	235
BB 35*	25	150	20	235

* Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst.

BEDIENING

Het product is te openen en sluiten door middel van een transparante handgreep op het profiel. Bij een standaard profielkleur is optioneel ook een metalen handgreep mogelijk. Door de afwezigheid van losse koorden en/of kettingen is het geheel Childsafe.


PROFIELKLEUREN

Het frame van de EasyClick is leverbaar in de volgende kleuren:

RAL 9016 helderwit
RAL 9010 wit
RAL 9001 crème
RAL 7016 antraciet
RAL 9005 zwart fijnstructuur

De kleur van de bedieningslijst, boven- en onderprofielen zijn bijpassend aan de kleur van de kaderprofielen.


PROFIELAFMETINGEN

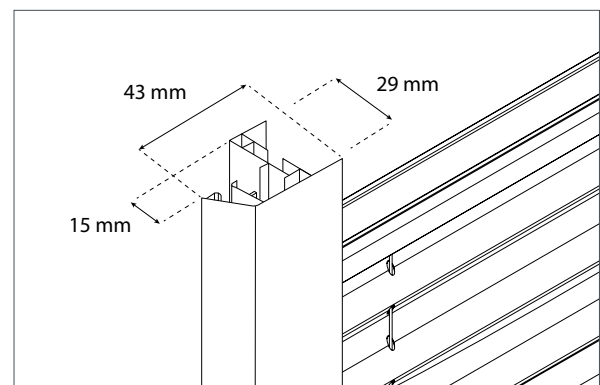


METEN & MONTEREN EASYCLICK

VOOR U GAAT METEN


Is er voldoende vlakke ondergrond voor de hechting? Let bij een schuine of afgeronde glaslijst extra op.



Heeft de glaslat voldoende diepte zodat het product niet tegen het glas komt?




Heeft het product voldoende ruimte zodat het niet in contact komt met klinken e.d.?

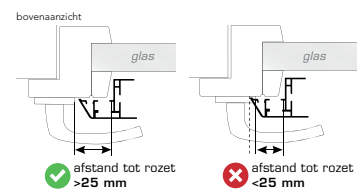


MET MEETHULP

Met onze meethulp is eenvoudig de afmeting te bepalen en te controleren of het systeem past.

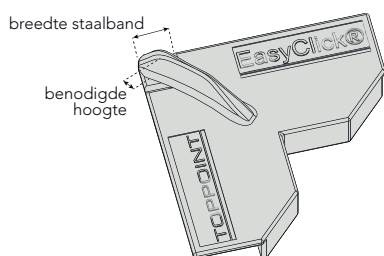


Plaats de meethulp op het kozijn en meet de buitenmaat in de breedte en hoogte.

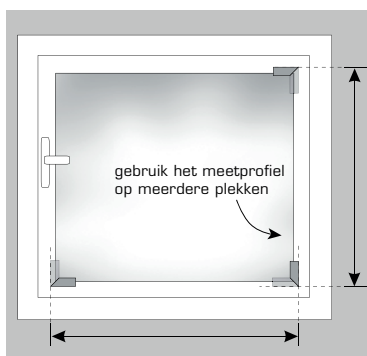


Kunststof ramen

Kunststof ramen zijn er in vele soorten en varianten. Zo kan de glaslijst afgerond of schuin zijn en de dikte van de glaslijst variëren.

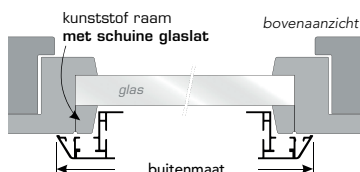

Hout en aluminium ramen


Meet de buitenmaat min een speling van 3 mm in de breedte en hoogte.

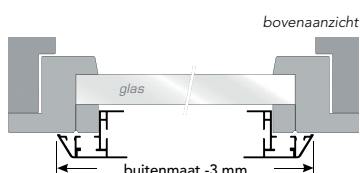

ZONDER MEETHULP


Kunststof ramen

Ivm vele varianten kunststof ramen adviseren wij u om te meten met een meethulp.

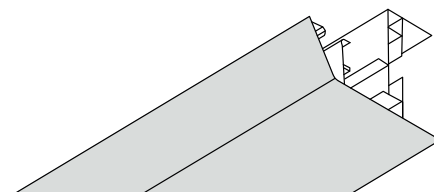

Hout en aluminium ramen

Meet de dagmaat tussen de glaslatten en tel hier 48 mm bij op in de breedte en in de hoogte.



MONTEREN

Zorg dat het kozijn van het raam goed ontvet is.

Verwijder aan de achterkant de beschermfolie van de tape en druk vervolgens het hele systeem direct tegen het raam.

Laat de EasyClick een halve dag in het kozijn om een goede hechting te bevorderen.


Wanneer u ramen wilt wassen, haalt u de EasyClick eenvoudig van het raam door deze los te trekken. Zo kunt u zonder enige hinder uw kozijnen schoon maken. Na het wassen de EasyClick weer tegen het kozijn klikken en klaar!



FADE-STOFFEN

In onze collectie zijn onze 4 kleuren fade-stoffen in wit-grijs, wit-geel, wit-groen en wit-taupe. Fade-stoffen vallen in stofgroep S1 en worden standaard met witte koorden afgewerkt.

AFMETINGEN

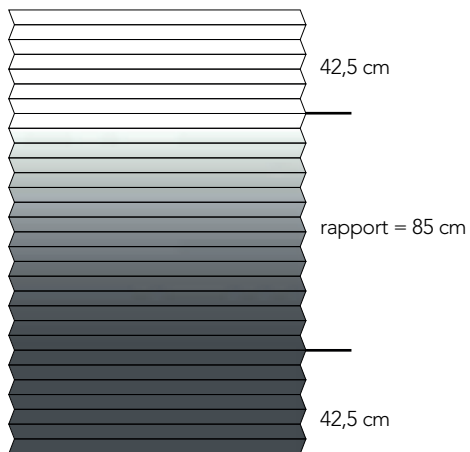


min. breedte = min. breedte model
min. hoogte = 100 cm

max. breedte = 232 cm
max. hoogte = 170 cm


OPTIES

Bij confectie van een plissé met fade-stof wordt het rapport gecentreerd in de hoogte verwerkt zodat het verloop zo compleet mogelijk te zien is.

Bij meerdere plisségordijnen in een ruimte met evt verschillende hoogtes wordt er rekening gehouden dat het rapport doorloopt. Bij het grootste product zal het rapport gecentreerd in de hoogte zijn en de kleinere hierop aangepast worden. Gelieve op uw bestelling aan te geven of de producten aan de bovenzijde of aan de onderzijde gelijk lopen.

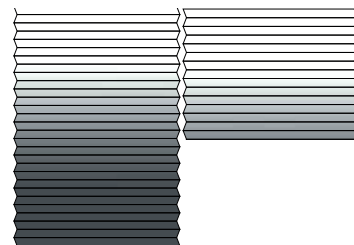

plissé aan de bovenzijde gelijklopend

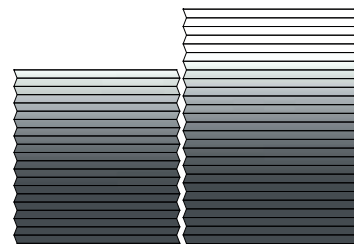


plissé aan de onderzijde gelijklopend

MODELLEN

Voor bijna ieder raamtype is er wel een plissémodel mogelijk. De modellen zijn onderverdeeld in 4 hoofdmodellen; Model A (voor rechte ramen) Model B (voor draaikiepramen), Model D (voor dakramen en tuimelramen) en Model P (voor lichtkoepels, lichtstraten en serredaken).

MODEL A


Vrijhangend model voor verticaal geplaatste ramen.



		Koord	Ketting	Handgreep	Elektro
	Rechthoek	 AO 10	 AK 10	 AB 10	 AE 10
		 AU 10		 AB 20	 AE 20
		 AO 20			
		 AO 30+			
	Slope	 AO 40			
	Driehoek	 AO 70			


- * Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst. Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst.
20 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 20 mm Plissé en 25 mm Duette.
32 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 32 mm Plissé en 32 mm Duette.

- ** AU modellen zijn alleen mogelijk met 32 mm Plisséstof.



MODEL B

Ingespannen model voor verticaal geplaatste ramen, draai- en kiepramen tot max. 15° hellend. Ook voor toepassing op deuren om klappen van het gordijn te voorkomen.


				
	Koord	Ketting	Handgreep	Elektro
Rechthoek	 BO 10	 BK 10	 BB 10	 BE 10
	 BO 16	 BK 16	 BB 10T	 BE 16
	 BO 20		 BB 15	
	 BO 20T		 BB 15T	
	 BO 24		 BB 20	
	 BO 24T		 BB 20T	
	 BO 30*		 BB 24	
	 BO 30T*		 BB 24 TruFit	
			 BB 30*	
			 BB 30T*	
			 BB 35*	
			 BB 35T*	

- * Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst. Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst.
20 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 20 mm Plissé en 25 mm Duette.
32 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 32 mm Plissé en 32 mm Duette.

MODELLEN


MODEL D

Dak- en tuimelramen tot max.
60° hellend.


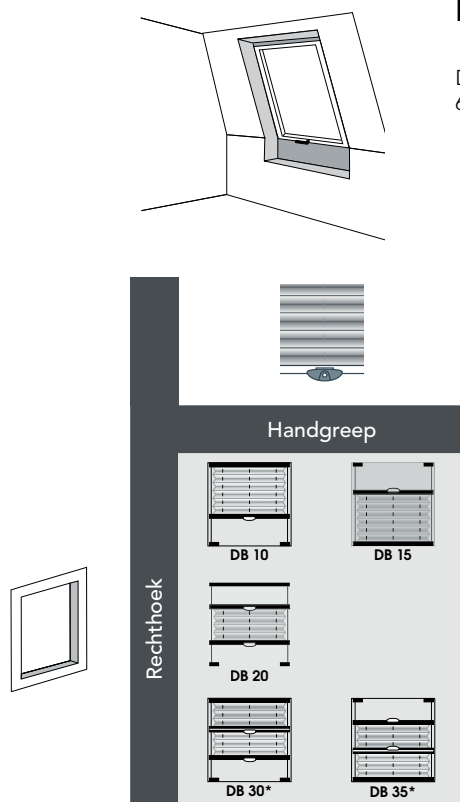


- * Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst. Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst.
20 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 20 mm Plissé en 25 mm Duette.
32 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 32 mm Plissé en 32 mm Duette.


MODEL P



Hellende (45°) tot horizontale (90°) ramen zoals lichtkoepels, lichtstralen en serre-daken

	Rechthoek								
		Bedieningsstok	Rotatiebediening	Elektro					
		 PB 10	 PB 15	 PR 10	 PR 15	 PR 16	 PE 10	 PE 15	 PE 16
		 PB 30*	 PB 35*						

- * Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst. Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst.
20 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 20 mm Plissé en 25 mm Duette.
32 mm Plisséstof is alleen mogelijk in combinatie met 32 mm Plissé en 32 mm Duette.

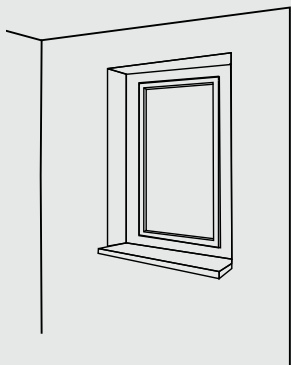

MODEL A

Dit model is vrijhangend en daardoor zeer geschikt voor rechte ramen.

Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte/schuine breedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van alle stoffen vindt u in het stoffenoverzicht.

AFMETINGEN EN OPTIES


Model	Plooi breedte (mm)	Min. breedte beneden (cm)	Max. breedte (cm)	Min. hoogte (cm)	Max. hoogte (cm)	Min. hoek (°)	Max. hoek (°)	Max. opp. (m ²) per stofgroep		
								S1	S2	S3
AO 10	20, 32	40	235	10	260	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 20	20, 32	40	235	10	260	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 30*	20, 32	40	235	10	260	-	-	5,0	4,0	3,0
AO 40	20, 32	40	210	10	260	1	50	5,0	4,0	3,0
AO 70	20, 32	40	210	10	200	1	60	-	-	-
AU 10	32	43	235	15	260	-	-	-	-	-
AU 20	32	55	235	15	260	-	-	-	-	-
AK 10	20, 32	50	235	60	260	-	-	-	-	-
AB 10	20, 32	28	235	15	210	-	-	-	-	-
AB 20	20, 32	37	235	15	210	-	-	-	-	-
AE 10	20, 32	65	235	10	260	-	-	-	-	-
AE 20	20,32	100	235	15	260	-	-	6,0	6,0	5,0

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.


MOGELIJKHEDEN BIJ KOORDMODELLEN

Model	Hellingshoek	Bediening	Bedieningszijde
AO 40	1°-50°	koord met koordrem	onder
AO 70	1°-50°	koord met koordrem	boven
	50°-60°	koord met koordkikker, zonder rem	boven


PROFIELAFMETINGEN




20 mm
AO 10
AO 20
AO 30
AO 40
AO 70



32 mm
AO 10
AO 20
AO 30
AO 40
AO 70



20 mm	32 mm
AB 10	AU 10
AB 20	AU 20
	AB 10
	AB 20



20 mm	32 mm
AK 10	AK 10
AE 10	AE 10
AE 20	AE 20

PAKKETHOOGTES (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte		+	Stofhoogte				=	Pakkethoogte
Model	mm		Producthoogte (mm)	S1 mm	S2 mm	S3 mm		Voorbeeld
AO 10	30		500	5	9	14		AO 30, B1000 x H1000 mm S2 stof + S3 stof
AO 20	45		1000	9	18	27		
AO 30*	45		1500	13	26	39		Profielhoogte AO 30 = 45 mm Stofhoogte S2 = 18 mm Stofhoogte S3 = 27 mm +
AU 10	50		2000	17	34	52		
AU 20	65		2500	21	42	64		Pakkethoogte = 90 mm
AK 10	50		3000	25	49	76		
AB 10	50							
AB 20	65							
AE 10	50							
AE 20	65							

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

In het online-stoffenoverzicht is te zien in welke stofgroep iedere stof zit.

De pakkethoogtes blijven slechts een indicatie.



MODEL B

Dit model is naast rechte ramen ideaal voor een draaikiepraam tot max. 15° of een deur. Het product wordt gefixeerd door middel van een koord zijgeleiding. Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte/schuinebreedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van alle stoffen vindt u onder de staal en in het online stoffenoverzicht. Bij de T-modellen worden de spanschoentjes vervangen door een spanprofiel voor een groter montagegemak.




AFMETINGEN EN OPTIES

Model	Plooi­breedte (mm)	Min. breedte beneden (cm)	Max. breedte (cm)	Min. hoogte (cm)	Max. hoogte (cm)	Max. opp. (m ²) per stofgroep		
						S1	S2	S3
BO 10	20, 32	40	235	10	260	-	-	-
BO 16	20, 32	40	235	10	260	-	-	-
BO 20/20T	20, 32	40	235	10	260	-	-	-
BO 30/30T*	20, 32	40	235	10	260	5,0	4,0	3,0
BK 10/16	20, 32	50	235	60	260	-	-	-
BB 10/10T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-
BB 15/15T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-
BB 20/20T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-
BB 24	20, 32	25	128	10	230	-	-	-
BB 24 TruFit®	20	25	128	10	230	-	-	-
BB 30/30T*	20, 32	25	150**	30	230	-	-	-
BB 35/35T*	20, 32	25	150**	30	230	-	-	-
BE 10/16	20, 32	44	235	10	260	-	-	-

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

PROFIELAFMETINGEN



20 mm	
BO 10	BB 15
BO 16	BB 15T
BO 20	BB 20
BO 20T	BB 20T
BO 30	BB 24
BO 30T	BB 24 TruFit®
BB 10	BB 30
BB 10T	BB 30T
	BB 35
	BB 35T

32 mm	
BO 10	BB 15
BO 16	BB 15T
BO 20	BB 20
BO 20T	BB 20T
BO 30	BB 24
BO 30T	BB 30
BB 10	BB 30T
BB 10T	BB 35
	BB 35T

20 mm	32 mm
BK 10	BK 10
BK 16	BK 16
BE 10	BE 10
BE 16	BE 16

PAKKETHOOGTES (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte		Stofhoogte	S1	S2	S3	Pakkethoogte
Model	mm	Producthoogte (mm)	mm	mm	mm	Voorbeeld
BO 10	30	500	5	9	14	BB30, B1000 x H1000 mm S2 stof + S3 stof Profielhoogte BB 30 = 50 mm Stofhoogte S2 = 18 mm Stofhoogte S3 = 27 mm + Pakkethoogte = 95 mm
BO 16	45	1000	9	18	27	
BO 20	45	1500	13	26	39	
BO 20T	60	2000	17	34	52	
BO 30*	45	2500	21	42	64	
BO 30T*	60	3000	25	49	76	
BK 10	50					
BK 16	65					
BB 10	30					
BB 10T	45					
BB 15	30					
BB 15T	45					
BB 20	45					
BB 20T	60					
BB 24	30					
BB 24 TruFit®	30					
BB 30*	45					
BB 30T*	60					
BB 35	45					
BB 35T	60					
BE 10	50					
BE 16	65					

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

In het online-stoffenoverzicht is te zien in welke stofgroep iedere stof zit.

De pakkethoogtes blijven slechts een indicatie.

MODEL D

Zeer geschikt voor dak- en tuimelramen met een hellingshoek tot max. 60°.



AFMETINGEN EN OPTIES

Model	plooi breedte (mm)	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
DB 10/15	20, 32	30	150**	10	220	2,2	2,2	2,2
DB 20	20, 32	30	150**	10	220	2,2	2,2	2,2
DB 30/35*	20, 32	30	150**	10	220	2,2	2,2	2,2

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

PROFIELAFMETINGEN

	
20 mm	32 mm
DB 10	DB 10
DB 15	DB 15
DB 20	DB 20
DB 30	DB 30
DB 35	DB 35

PAKKETHOOGTES (MM)


Pakkethoogtes zijn afhankelijk van soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte		Stofhoogte	S1	S2	S3	Pakkethoogte
Model	mm	Producthoogte (mm)	mm	mm	mm	Voorbeeld
DB 10/15	30	500	5	9	14	DB 30, B1000 x H1000 mm S2 stof + S3 stof
DB 20	45	1000	9	18	27	
DDB 30/35*	45	1500	13	26	39	
		2000	17	34	52	
		2500	21	42	64	
		3000	25	49	76	
						Profielhoogte DB 30 = 45 mm Stofhoogte S2 = 18 mm Stofhoogte S3 = 27 mm +
						Pakkethoogte = 90 mm

* bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

In het online-stoffenoverzicht is te zien in welke stofgroep iedere stof zit.

De pakkethoogtes blijven slechts een indicatie.



MODEL P

Zeer geschikt voor sterk hellende ramen en serredaken vanaf 45° tot plafondramen, lichtkoepels en lichtstraten van 90°.

Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte/schuine breedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van alle stoffen vindt u in het stoffenoverzicht.




AFMETINGEN EN OPTIES

Model	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (cm)	Max. breedte (cm)	Min. hoogte (cm)	Max. hoogte per stofgroep (cm)			Max. opp. (m ²) per stofgroep		
					S1	S2	S3	S1	S2	S3
PB 10/15	20, 32	20	150**	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0
PB 30/35*	20, 32	20	150**	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0
PR 10/15	20, 32	20	235	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0
PR 16	20, 32	20	235	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0
PE 10	20, 32	85	235	10	450	400	350	6,0	5,0	5,0
PE 15	20, 32	85	235	10	450	400	350	5,0	5,0	5,0
PE 16	20, 32	85	235	10	450	400	350	5,0	5,0	5,0

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

PROFIELAFMETINGEN



20 mm
PB 10
PB 15
PB 30
PB 35

32 mm
PB 10
PB 15
PB 30
PB 35

20 mm	32 mm
PE 10	PE 10
PE 15	PE 15
PE 16	PE 16
PR 10	PR 10
PR 15	PR 15

PAKKETHOOGTES (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte		Stofhoogte	S1	S2	S3	Pakkethoogte
Model	mm	Producthoogte (mm)	mm	mm	mm	Voorbeeld
PB 10/15	45	500	5	9	14	PB 30, B1000 x H1000 mm
PB 30/35	60	1000	9	18	27	S2 stof + S3 stof
PR 10/15	65	1500	13	26	39	
PR 16	74	2000	17	34	52	Profielhoogte AO 30 = 60 mm
PE 10/15	65	2500	21	42	64	Stofhoogte S2 = 18 mm
PE 16	74	3000	25	49	76	Stofhoogte S3 = 27 mm +
		3500	28	56	88	
		4000	32	63	99	Pakkethoogte = 105 mm

* bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

In het online-stoffenoverzicht is te zien in welke stofgroep iedere stof zit.

De pakkethoogtes blijven slechts een indicatie.

METEN

STANDAARD RAMEN

Voor u gaat meten:

Is de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas? Is dit niet het geval, dan kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren.

Kan de ondergrond het product dragen? Geef het product voldoende ruimte zodat het product niet in contact komt met klinken e.d.i.d. Er wordt een verschil gemaakt tussen dagmaten en blijvende maten.

Gelieve aan te geven of de plissé gordijnen naast elkaar hangen.

Dagmaat:

Precieze afstand tussen twee muren of kozijnstijlen.

Blijvende maat:

Productiemaat, de dagmaat minus een speling voor montage/goed functioneren.

Wij hebben de blijvende maat nodig tenzij anders aangegeven.

De gebruikelijke aftrekmaten per model bij "in de dag" zijn als volgt:

Model A


0,5 cm in de breedte en 0,5 cm in de hoogte.

Model B


0,5 cm in de breedte en
0 cm in de hoogte.

Model D

0,5 cm in de breedte en 0 cm in de hoogte. Indien mogelijk de Veluxcode bij bestelling doorgeven. Zoniet, dan de breedte en hoogte opmeten aan de vóórzijde van het kozijn.



bovenaanzicht van een dakraam




bovenaanzicht van een dakraam

Model P

Bij dit model is de gebruikelijke aftrekmaat bij in de dag montage 0,5 cm in de breedte en 0 cm in de hoogte.


"IN DE DAG"

Zowel de breedte als de hoogte dient op diverse plaatsen gemeten te worden. De kleinste maat is bepalend.



"OP DE DAG"

Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in breedte en hoogte. De door u opgemeten maten zijn blijvende maten.

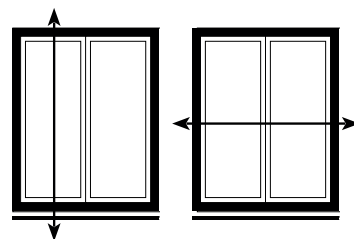


BIJZONDERE RAMEN

Slope


"In de dag"

Meet de basisbreedte op diverse plaatsen (de kleinste maat is bepalend).
Meet de linkse en de rechtse hoogte.



"Op de dag"


Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de linkse en de rechtse hoogte inclusief de benodigde overlap.



Driehoek


"In de dag"

Meet de basisbreedte.
Meet de hoogte.




"Op de dag"

Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de hoogte inclusief de benodigde overlap.



METEN TRUFIT®


Plissé 20 mm - Duette® 25 mm



STAP 1

Meet de breedte van het raamrubber (S) / meet de diepte van het raamrubber (T)

bovenaanzicht
van het raam

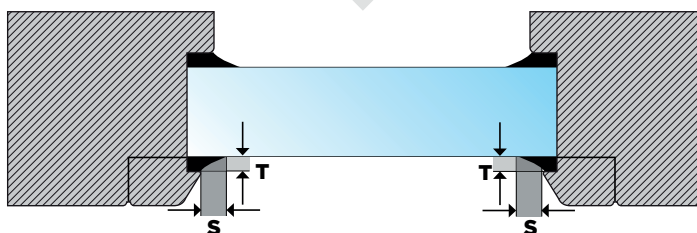

STAP 2

Bepaal in welke groep de maten S & T vallen

$S \leq 5 \text{ mm}$

$S > 5 \text{ mm}$
 $T \leq 5 \text{ mm}$

$S \leq 5 \text{ mm}$
 $T > 5 \text{ mm}$

STAP 3

Bepaal of het een recht of schuin raamkozijn is en volg de meetinstructie

STAP 3

Bepaal of het een recht of schuin raamkozijn is en volg de meetinstructie

STAP 3


Volg onderstaande meetinstructie

schuin raamkozijn



meet de...
breedte van de **kozijnopening** -1 mm
hoogte van de **kozijnopening** -1 mm

schuin raamkozijn



meet de...
breedte van het **glas** +7 mm
hoogte van het **glas** +7 mm

recht raamkozijn



meet de...
breedte van de **kozijnopening** -3 mm
hoogte van de **kozijnopening** -3 mm

recht raamkozijn



meet de...
breedte van het **glas** +7 mm
hoogte van het **glas** +7 mm

recht raamkozijn



meet de...
breedte van het **glas** +4 mm
hoogte van het **glas** +3 mm


STAP 4

De juiste bestelmaat is bepaald. Bestel uw Trufit®




MONTAGETOEBEHOREN


Standaard




Universele steun
22 mm rail
6840 060 0000 alu




Universele steun
model AK/AE/PR
6840 060 0001 alu




Universele steun
model AU/AB (47 mm rail)
6842 041 0000 alu




Afdekkap voor universele
steun bij glaslijstplaatsing
6840 063 1102 wit
6840 063 1140 grijs
6840 063 1190 antraciet
6840 063 1141 beige
6840 063 1119 zwart



Steun voor spanprofiel
voor P- en B- modellen
6840 060 0002 alu




Spanschoen deksel +
spanblok "In de dag"
6840 067 1102 wit
6840 067 1140 grijs
6840 067 1190 antraciet
6840 067 1141 beige
6840 067 1119 zwart
+ 6840 080 0000 spanblok



Wandsteun op de dag montage
(voor B- en D-modellen)
6840 078 1102 wit
6840 078 1140 grijs
6840 078 1190 antraciet
6840 078 1141 beige
6840 078 1119 zwart



Afdekkap tbv wandsteun
(voor B- en D-modellen)
6840 079 1102 wit
6840 079 1140 grijs
6840 079 1190 antraciet
6840 079 1141 beige
6840 079 1119 zwart



Transparante handgreep
(voor B-modellen)
6840 012 0000



Koordverbinder Childsafe

1851 150 1102 wit
1851 150 1119 zwart
1851 150 1140 grijs
1851 150 1141 beige
1851 150 1190 antraciet



Kettingspanner Childsafe


1850 302 0000 transparant



Koordkikker Childsafe


1850 301 0000 transparant

Optie




Voorsprongsteun 40 mm

6840 069 1102 wit
6840 069 1140 grijs
6840 069 1190 antraciet
6840 069 1119 zwart




Voorsprongsteun 70 mm

6840 065 1102 wit
6840 065 1140 grijs
6840 065 1190 antraciet
6840 065 1119 zwart




Metalen handgreep "Style" (Geschikt voor alle BB-modellen)

6840 012 1102 wit
6840 012 1141 beige
6840 012 1114 bruin
6840 012 0010 zilver
6840 012 1190 antraciet
6840 012 1119 zwart




Klemsteun voor kunststof venster met universele steun

6810 100 0030 wit
6810 100 0034 beige
6810 100 0033 grijs
6810 100 0035 antraciet
6810 100 0032 zwart



Klemsteun voor kunststof venster met steun voor spanprofiel

6810 100 0018 wit
6810 100 0022 beige
6810 100 0021 grijs
6810 100 0023 antraciet
6810 100 0020 zwart




Klemsteun voor kunststof venster met spanschoen

6810 100 0024 wit
6810 100 0028 beige
6810 100 0027 grijs
6810 100 0029 antraciet
6810 100 0026 zwart


MONTAGETOEBEHOREN

Optie




Rotatiebediening
(aluminiumkleurig)

100 cm: 6810 100 0014
150 cm: 6810 100 0015
200 cm: 6810 100 0016
300 cm: 6810 100 0017




Bedieningsstok
(aluminiumkleurig)

100 cm: 6810 100 0010
150 cm: 6810 100 0011
200 cm: 6810 100 0012
300 cm: 6810 100 0013




**Houder bedieningsstok/
slingerstang**

6841 032 0000 grijs




Montageprofiel

6840 118 1102 wit
6840 118 1140 grijs
6840 118 1190 antraciet
6840 118 1141 beige
6840 118 1119 zwart




L-zijgeleidingsprofiel S1

6840 119 1102 wit
6840 119 1140 grijs
6840 119 1190 antraciet
6840 119 1141 beige
6840 119 1119 zwart




Zijsteun montageprofiel

6841 024 1102 wit




Zijsteun U-profiel
22 mm rail

6840 075 1102 wit
6840 075 1140 grijs
6840 075 1190 antraciet
6840 075 0000 metaal



U-zijgeleidingsprofiel S3
22 mm rail

6840 040 1102 wit
6840 040 1140 grijs
6840 040 1190 antraciet
6840 040 1141 beige
6840 040 1119 zwart



U-zijgeleidingsprofiel A1
22 mm rail + tape

6840 040 1102 wit
6840 040 1140 grijs
6840 040 1190 antraciet
6840 040 1141 beige
6840 040 1119 zwart
+ 6840 074 0000 tape



Dubbelzijdige tape 12 mm
tbv U-zijgeleidingsprofiel
A1

6840 074 0000